

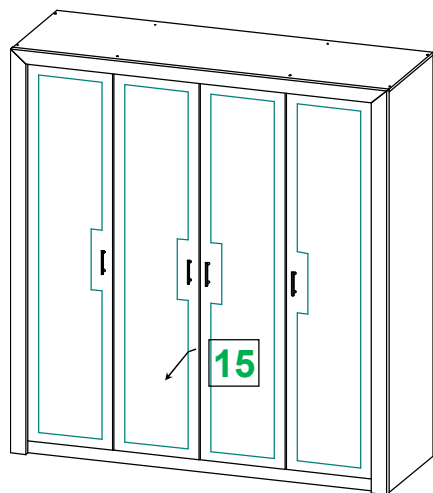





## Шкаф комбинированный "АЙРУМ"

2100 x 1744 x 592

Эксцентриковая  
стяжка

Евровинт 7 \* 50

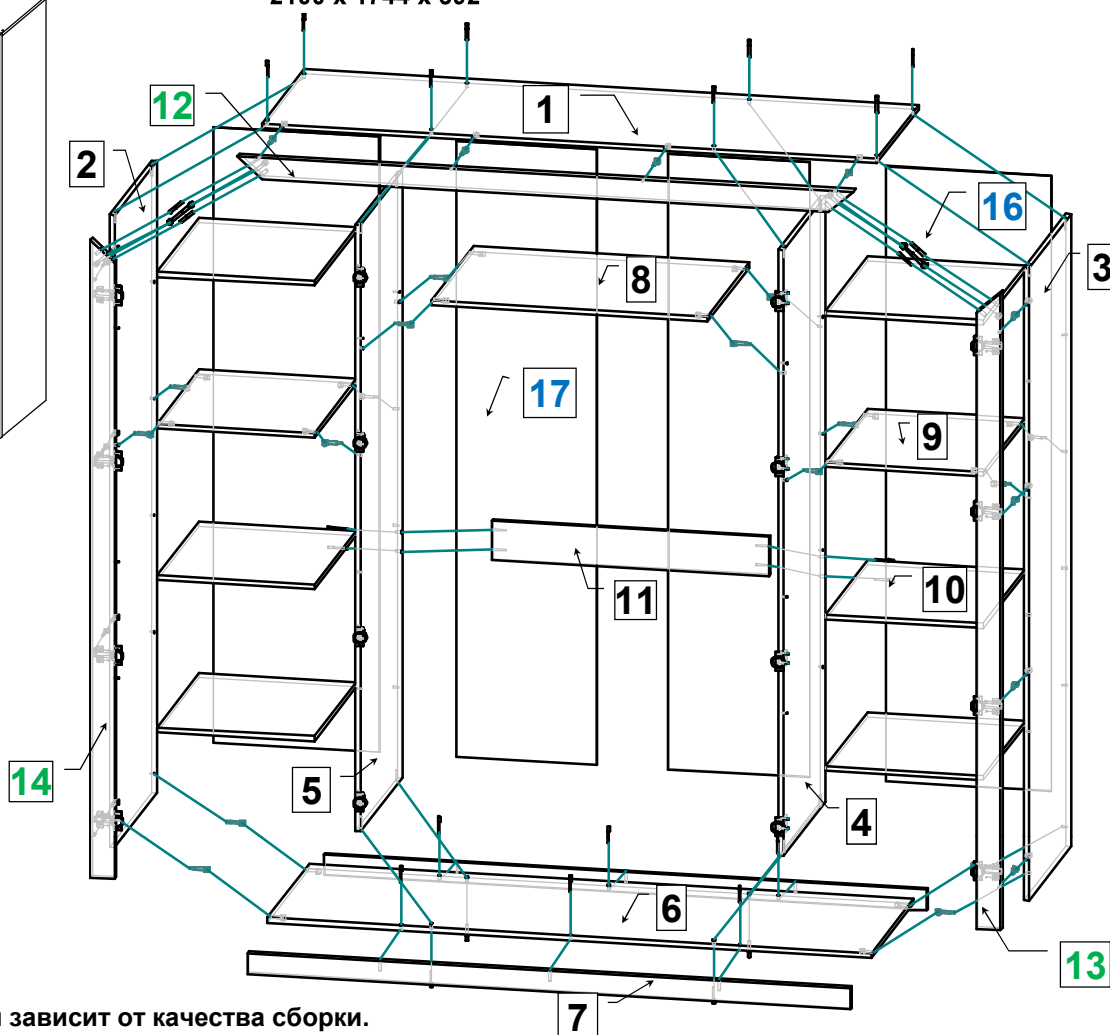

**Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам!**

\*\*\* Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке.























## Комплектовочная ведомость на детали

№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.НМ.06.73.00.21.00	Крышка	1744 x 560	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/4
2	КН.НМ.06.73.00.22.00	Стенка вертикальная	2080 x 560	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
3	КН.НМ.06.73.00.23.00	Стенка вертикальная	2080 x 560	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
4	КН.НМ.06.73.00.24.00	Стенка вертикальная	1994 x 560	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
5	КН.НМ.06.73.00.25.00	Стенка вертикальная	1994 x 560	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
6	КН.НМ.06.73.00.26.00	Стенка горизонтальная	1710 x 560	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/4
7	КН.НМ.06.73.00.27.00	Плинтус	1710 x 70	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/4
8	КН.НМ.06.73.00.28.00	Стенка горизонтальная	784 x 560	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/4
9	КН.НМ.06.73.00.29.00	Стенка горизонтальная	447 x 560	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/4
10	КН.НМ.06.73.00.30.00	Полка	445 x 558	6	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/4
11	КН.НМ.06.73.00.36.00	Ребро жесткости	784 x 114	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/4
12	КН.НМ.06.73.00.36.00	Профиль МДФ	1746 x 70	1	МДФ 28,0мм.	пакет 4/4
13	КН.НМ.06.73.00.36.00	Профиль МДФ	2096 x 70	1	МДФ 28,0мм.	пакет 4/4
14	КН.НМ.06.73.00.36.00	Профиль МДФ	2096 x 70	1	МДФ 28,0мм.	пакет 4/4
15	КН.НМ.06.73.00.36.00	Дверь	1954 x 396	4	МДФ 16,0мм.	пакет 3/4
16	КН.НМ.06.73.00.36.00	Ст.задняя ДВПО	2024 x 468	2	ДВПО 4,0мм.	пакет 1/4
17	КН.НМ.06.73.00.37.00	Ст.задняя ДВПО	2024 x 398	2	ДВПО 4,0мм.	пакет 1/4

## Последовательность сборки

Шурупами 3 \* 16 закрепите наконечники поз. 29 на стенки вертикальные поз. 2, 3 и плинтуса поз. 7. На стенках вертикальных поз. 4, 5 шурупами 3,5 \* 16 закрепите ответные планки петель поз. 32 и штангодержатели поз. 37, а ответные планки петель поз. 31 на профиле МДФ поз. 13, 14. Шурупами 3,5 \* 16 закрепите накладки поз. 40, 41 на профиль поз. 13, 14. Евровинтами поз. 20 соедините плинтуса поз. 7 и стенки вертикальные поз. 4, 5 со стенкой горизонтальной поз. 6. Далее стенки вертикальные поз. 4, 5 соедините эксцентриковой стяжкой поз. 25, 26 со стенкой горизонтальной поз. 8 и евровинтами поз. 20 с ребром жесткости поз. 11. Стенки горизонтальные поз. 9 соедините со стенками вертикальными поз. 2, 3, 4, 5 эксцентриковой стяжкой поз. 25, 26 и таким же образом соедините стенку горизонтальную поз. 6 со стенками вертикальными поз. 2, 3. Евровинтами поз. 20 соедините крышку поз. 1 со стенками вертикальными поз. 2, 3, 4, 5. Стенки задние ДВПО поз. 16, 17 закрепите шурупами 3 \* 16, используя профиль соединительный поз. 38 и скрепки поз. 24. Профиль МДФ поз. 12, 13, 14 соедините между собой двойной эксцентриковой стяжкой поз. 23, 25 и шкантами поз. 39 и соедините его с корпусом шкафа стяжкой эксцентриковой поз. 25, 26. На двери поз. 15 закрепите петли поз. 31, 32 шурупами 3,5 \* 16, навесьте и отрегулируйте распашные двери. Установите полки поз. 10 на полкодержатели поз. 35. Закрепите ручки поз. 28 и заглушки поз. 22, 27. На внутренней стороне фасадов закрепите амортизаторы поз. 30. Установите штангу поз. 36.

### Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
	20 Евровинт 7 x 50	24
	21 Ключ для евровинта	1
	22 Заглушка для евровинта	24
	23 Шток эксцентрика двойной	2
	24 Скрепка для задних стенок	20
	25 Эксцентрик	32
	26 Дюбель винчиваемый DU 232 оцинков. Ø 5 мм	28
	27 Заглушка для эксцентрика	32
	28 Ручка	4
	29 Наконечник	8
	30 Амортизатор	8
	31 Петля для фальшпанели	8
	32 Петля для накладных дверей 8	8
	33 Шурупы 3 * 16	100
	34 Шурупы 3,5 * 16	70
	35 Полкодержатель металлический	24
	36 Штанга металлическая овальная L=778	1
	37 Штангодержатель	2
	38 Профиль соединительный L= 1990	1
	39 Шкант 8 x 30	4
	40 Накладка торцевая на профиль левая	1
	41 Накладка торцевая на профиль правая	1

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.» и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Условия гарантии

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

Талон сохранять в течение гарантийного срока.

(подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606 400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Челюскинцев, 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс 8(83144) 66-777



#### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

##### 1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

##### 2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухни, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.