


## ООО МФ "Олимп - мебель"

инструкция по сборке



## Шкаф комбинированный 06.18

2150 x 450 x 382

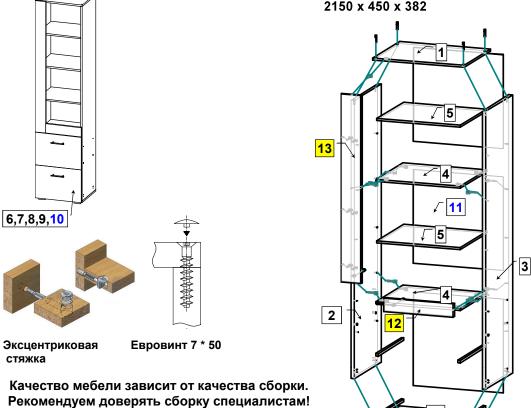

при сборке. Сборку производите на ровной поверхности.

\*\*\* Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала

## Комплектовочная ведомость на детали

Nº	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	KH.HM.06.17.00.01.00-01	Крышка	450 x 362	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/1
2	KH.HM.06.18.00.02.00	Стенка вертик.боковая левая	2098 x 362	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/1
3	KH.HM.06.18.00.03.00	Стенка вертик.боковая правая	2098 x 362	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/1
4	KH.HM.06.17.00.04.00	Стенка горизонтальная	416 x 362	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/1
5	KH.HM.06.17.00.05.00	Полка	414 x 360	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/1
6	KH.HM.06.17.00.06.00	Фасадная стенка ящика	444 x 352	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/1
7	KH.HM.06.17.00.08.00	Стенка ящика боковая левая	350 x 180	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/1
8	KH.HM.06.17.00.09.00	Стенка ящика боковая правая	350 x 180	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/1
9	KH.HM.06.17.00.10.00	Стенка ящика задняя	360 x 180	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/1
10	KH.HM.06.17.00.14.00	Дно ящика ДВПО	390 x 358	2	ДВПО 4,0мм.	пакет 1/1
11	KH.HM.06.17.00.15.00	Ст.задняя ДВПО	708 x 444	3	ДВПО 4,0мм.	пакет 1/1
12	KH.HM.06.18.00.04.00	Стенка вертикальная	98 x 344	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/1
13	KH.HM.06.18.00.05.00	Стенка вертикальная	1416 x 98	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/1
14	KH.HM.06.17.00.01.00	Стенка горизонтальная	450 x 362	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/1


## Последовательность сборки

Шурупами 4 x 25 поз. 31, закрепите ножки поз. 24 на стенке горизонтальной поз. 14. Шурупами 3,5 x 16 поз. 30 на стенках вертикальных боковых поз. 2, 3 закрепите ответные планки роликовых направляющих поз. 23, по разметке. Эксцентриковой стяжкой поз. 15, 16 соедините стенки горизонтальные поз. 4 со стенками вертикальными боковыми поз. 2, 3. Далее стенки вертикальные боковые поз. 2, 3 соедините евровинтами 7\*50 поз. 18 с крышкой поз. 1 и стенкой горизонтальной поз. 14. Стенки задние ДВПО поз. 11 закрепите шурупами 3х16 поз. 29. Места соединения задних стенок закрепите скрепками поз. 22. Стенки вертикальные поз. 12 и 13 соедините между собой эксцентриковой стяжкой поз. 15, 27, а со стенками вертикальными боковыми поз. 2, 3 эксцентриковой стяжкой поз. 15, 16. В отверстия Ф 5,0мм. стенок вертикальных боковых поз. 2, 3 установите полкодержатели поз. 26. Установите полки поз. 5. Установите заглушки поз.17, 20.

Соберите выдвижные ящики.

- 1. Евровинтами 7х50 (поз. 18) соедините стенки ящика поз. 7, 8, 9.
- 2. Эксцентриковыми стяжками (поз. 15, 16) соедините фасадную стенку ящика поз. 6 со стенками ящика боковыми поз. 7, 8.
- 3. В паз фасадной стенки ящика установите дно ящика поз. 10 и закрепите его фиксаторами поз. 21 и шурупами 3 \* 16 (поз. 29) к стенкам ящика поз. 7, 8, 9.
- 4. К боковым стенкам ящика поз. 7, 8 через дно ящика поз. 10, шурупами 3,5 \* 16 (поз. 30) закрепите ответные планки от роликовых направляющих (поз. 23). Установите ящики в проем.





	комплектовочная ведомость на фурнитуру	
Nº	Наименование	Кол.
15	Эксцентрик	23
16	Дюбель ввинчиваемый DU 232 оцинкован. Ø 5 мм.	21
17	Заглушка для эксцентрика	23
18	Евровинт 7 x 50	16
19	Ключ для евровинта	1
20	Заглушка для евровинта	16
21	Фиксатор для задней стенки	4
22	Скрепка (для задней стенки)	6
23	Роликовая направляющая L=350мм.	2
24	Ножка	4
25	Амортизатор	4
26	Полкодержатель металлический	8
- 27	Шток эксцентрика двойной	1
28	Ручка	2
29	Шурупы 3 * 16	60
30	3,5 * 16	16
31	4 * 25	8
	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	Ne         Наименование           15         Эксцентрик           16         Дюбель ввинчиваемый DU 232 оцинкован. Ø 5 мм.           17         Заглушка для эксцентрика           18         Евровинт 7 x 50           19         Ключ для евровинта           20         Заглушка для евровинта           21         Фиксатор для задней стенки           22         Скрепка (для задней стенки)           23         Роликовая направляющая L=350мм.           24         Ножка           25         Амортизатор           26         Полкодержатель металлический           27         Шток эксцентрика двойной           28         Ручка           29         Шурупы         3 * 16           30         3,5 * 16

Комплектовочная веломость на фурнитуру

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН				
Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371–2014«Мебель.Общие технические условия.»				
и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" при соблюдении условий транспортирования, хранения,				
сборки и эксплуатации. В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии				
потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.				
Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.				
Условия гарантии				
Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предьявлением инструкции				
по сборке и гарантийным талоном (копия).				
Претензии по качеству деталей принимаются с предьявлением этикетки от упаковки .				
Все гарантийные работы производятся только при предьявлении настоящего гарантийного талона.				
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №				
Мебель соответствует ГОСТ 16371–2014, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.				
Дата выпуска изделия				
Дата реализации				
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен				
Талон сохранять в течение гарантийного срока. (подпись покупателя)				
Срок службы изделия 10 лет.				
Претензии принимаются по адресу:				

-0

606 400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Челюскинцев, 27. WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс 8(83144) 66-777

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Рекомендации по уходу за мебе

ение, в котором хранится или

эксплуатации

1. Помещенне, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +6C и не выше 40C. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, мазанному в маркировке, инструкции по по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна обираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектово-иную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить подарание воды и иных жидкостей на элементы маделий мебели, согрикасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели, должнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидромозпяция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделийм мебели. поверхностью корпуса изделия мебели 2.4 При установке изделий мебели в отвенной близости от нагревате