





ООО МФ "Олимп - мебель"

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




Шкаф для одежды 06.19-01

2150 x 800 x 510

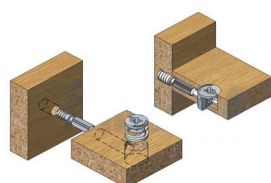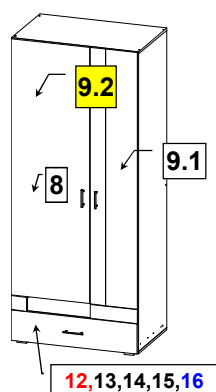


Эксцентриковая
стяжка



Евровинт 7 * 50

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам!

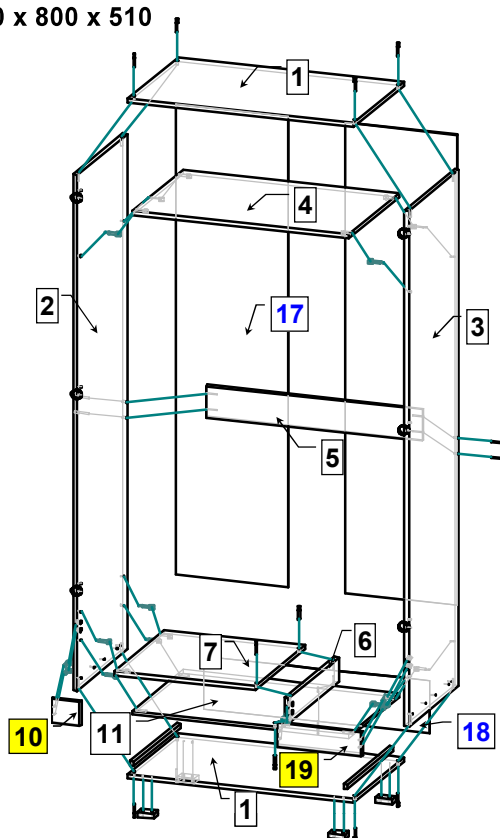

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности.

Комплектовочная ведомость на детали


№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.НМ.06.19.00.01.00-01	Крышка	800 x 490	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/2
2	КН.НМ.06.19.00.02.00-01	Стенка вертика.боковая левая	2098 x 490	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2
3	КН.НМ.06.19.00.03.00-01	Стенка вертика.боковая правая	2098 x 490	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2
4	КН.НМ.06.19.00.04.00-01	Стенка горизонтальная	766 x 490	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/2
5	КН.НМ.06.19.00.05.00-01	Ребро жесткости	766 x 128	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2
6	КН.НМ.06.19.00.06.00-01	Стенка вертикальная	102 x 490	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2
7	КН.НМ.06.19.00.07.00-01	Стенка горизонтальная	501 x 490	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/2
8	КН.НМ.06.19.00.08.00-01	Дверь	1808 x 496	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/2
9.1	КН.НМ.06.19.00.09.01-01	Дверь	1808 x 197	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2
9.2	КН.НМ.06.19.00.09.02-01	Стенка вертикальная	1808 x 98	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2
10	КН.НМ.06.19.00.10.00-01	Стенка вертикальная	98 x 98	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2
11	КН.НМ.06.19.00.11.00-01	Стенка горизонтальная	766 x 490	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/2
12	КН.НМ.06.19.00.12.00-01	Фасадная стенка ящика	794 x 212	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/2
13	КН.НМ.06.19.00.20.00	Стенка ящика боковая левая	450 x 120	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/2
14	КН.НМ.06.19.00.21.00	Стенка ящика боковая правая	450 x 120	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/2
15	КН.НМ.06.19.00.15.00-01	Стенка ящика задняя	710 x 120	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/2
16	КН.НМ.06.19.00.16.00-01	Дно ящика ДВПО	740 x 458	1	ДВПО 4,0мм.	пакет 1/2
17	КН.НМ.06.19.00.17.00-01	Ст.задняя ДВПО	1914 x 397	2	ДВПО 4,0мм.	пакет 1/2
18	КН.НМ.06.19.00.18.00-01	Ст.задняя ДВПО	796 x 214	1	ДВПО 4,0мм.	пакет 1/2
19	КН.НМ.06.19.00.19.00-01	Стенка вертикальная	98 x 296	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2

Последовательность сборки

Шурупами 4 x 25 поз. 38, закрепите ножки поз. 30 на крышке поз. 1. Шурупами 3,5 x 16 поз. 36 на стенках вертикальных боковых поз. 2, 3 закрепите ответные планки роликовых направляющих поз. 29, по разметке, а шурупами 4 x 16 поз. 37 закрепите ответные планки петель поз. 26. Евровинтами 7*50 поз. 24 соедините стенки горизонтальные поз. 7, 11 со стенкой вертикальной поз. 6 и стенки вертикальные боковые поз. 2, 3 с крышкой поз. 1. Эксцентриковой стяжкой поз. 21, 22 соедините стенки горизонтальные поз. 4, 7, 11 со стенками вертикальными боковыми поз. 2, 3. Далее ребро жесткости поз. 5 и крышку поз. 1 соедините евровинтами 7*50 поз. 24 со стенками вертикальными боковыми поз. 2, 3. Стяжкой эксцентриковой поз. 21, 22 соедините стенку вертикальную поз. 10 со стенкой вертикальной боковой поз. 2, а стенку вертикальную поз. 19 со стенками вертикальными поз. 3, 6. Стенки задние ДВПО поз. 17, 18 закрепите шурупами 3x16 поз. 35, предварительно соединив их профилем соединительным поз. 32. Места соединения задних стенок закрепите скрепками поз. 28. Шурупами 3,5x16 поз. 36 закрепите штангодержатели поз. 33 на стенках вертикальных боковых поз. 2, 3.

Соберите выдвижные ящики.

1. Евровинтами 7x50 (поз. 24) соедините стенки ящика поз. 13, 14, 15.
2. Эксцентриковыми стяжками (поз. 21, 22) соедините фасадную стенку ящика поз. 12 со стенками ящика боковыми поз. 13, 14.
3. В паз фасадной стенки ящика установите дно ящика поз. 16 и закрепите его фиксаторами поз. 27 и шурупами 3 * 16 (поз. 35) к стенкам ящика поз. 13, 14, 15.
4. К боковым стенкам ящика поз. 13, 14 через дно ящика поз. 16, шурупами 3,5 * 16 (поз. 36) закрепите ответные планки от роликовых направляющих (поз. 29). Установите ящики в проем.

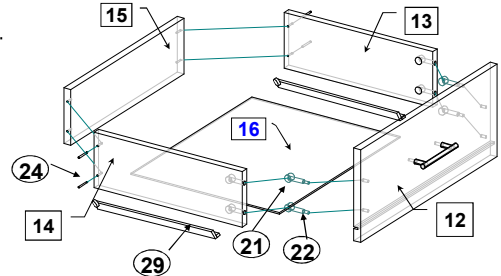

Дверь поз. 9.1 соедините со стенкой вертикальной поз. 9.2 эксцентриковой стяжкой поз. 21, 42 и шкантами поз. 41, шурупами 4x16 закрепите петли поз. 26. На двери поз. 8 закрепите петли поз. 26 шурупами 4x16 поз. 37. Навесьте и отрегулируйте распашные двери. На внутренней стороне фасадов наклейте амортизаторы поз. 31. Закрепите ручки поз. 39. Установите штангу поз. 34. Установите заглушки поз. 23, 40.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
21	Эксцентрик	26
22	Дюбель ввинчиваемый DU 232 оцинкован. Ø 5 мм.	20
23	Заглушка для эксцентрика (3шт. баклажан)	26
24	Евровинт 7 x 50	20
25	Ключ для евровинта	1
26	Петля для накладной двери 0	6
27	Фиксатор для задней стенки	4
28	Скрепка (для задней стенки)	12
29	Роликовая направляющая L=450мм.	1
30	Ножка	4
31	Амортизатор	6
32	Профиль соединительный L=1880мм.	1
33	Штангодержатель металлический	2
34	Штанга овальная металлическая L=760мм.	1
35	Шурупы 3 * 16	60
36	3,5 * 16	12
37	4 * 16	24
38	4 * 25	8
39	Ручка	3
40	Заглушка для евровинта	20
41	Шкант 8 x 50	2
42	Шток эксцентрика двойной	3

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371–2014 «Мебель. Общие технические условия.» и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Условия гарантии

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ № _____

Мебель соответствует ГОСТ 16371–2014, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять в течение гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:



606 400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Челюскинцев, 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс 8(83144) 66-777

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5°С и не выше 40°С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставленная в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже межкомнатных дверей, шкафов, мебели для кухни, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева.