
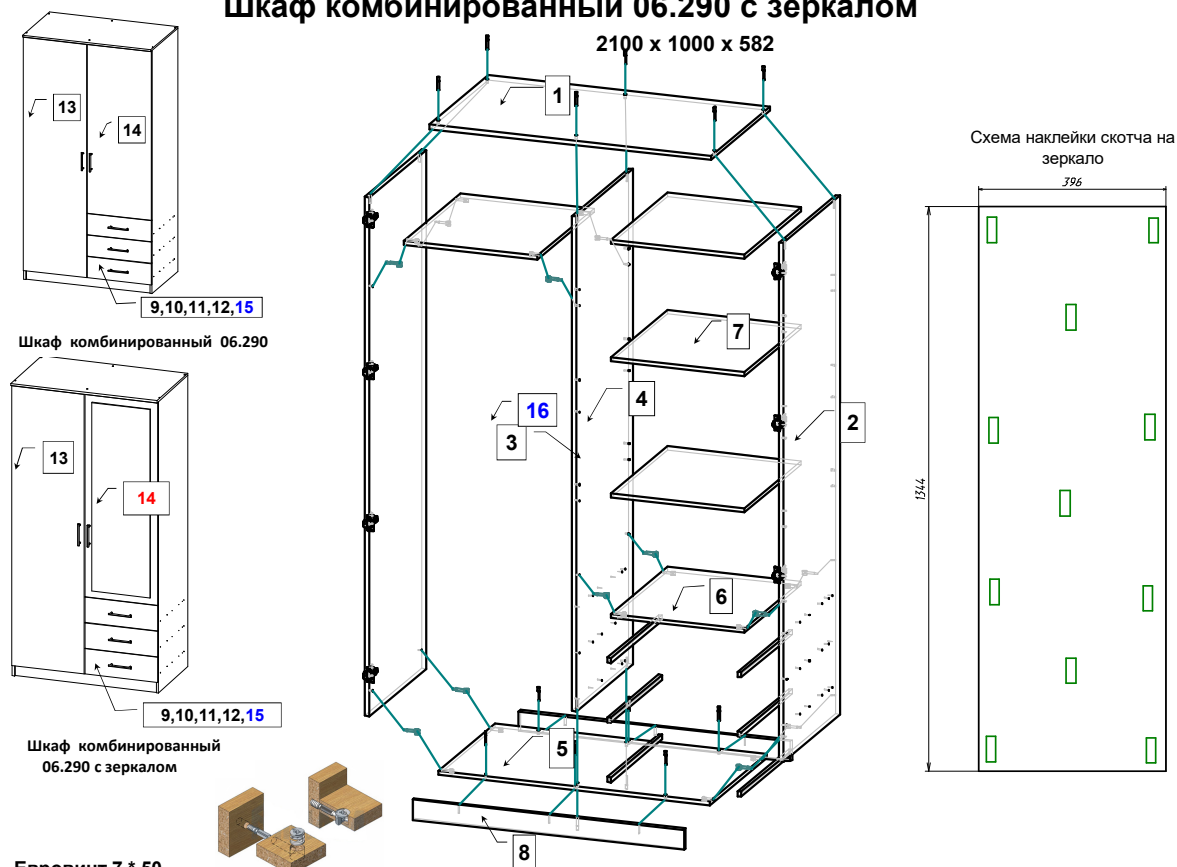


## Шкаф комбинированный 06.290

### Шкаф комбинированный 06.290 с зеркалом



Евровинт 7 \* 50


 Эксцентриковая  
стяжка

#### Комплектовочная ведомость на детали

№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №	
1	КН.НМ.06.290.00.01.00	Крышка	1000 x 578	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2	
2	КН.НМ.06.290.00.02.00	Стенка вертикальная	2080 x 554	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2	
3	КН.НМ.06.290.00.03.00	Стенка вертикальная	2080 x 554	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2	
4	КН.НМ.06.290.00.04.00	Стенка вертикальная	1984 x 554	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2	
5	КН.НМ.06.290.00.05.00	Стенка горизонтальная	966 x 554	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2	
6	КН.НМ.06.290.00.06.00	Стенка горизонтальная	475 x 554	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2	
7	КН.НМ.06.290.00.07.00	Полка	471 x 550	3	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/2	
8	КН.НМ.06.290.00.08.00	Плинтус	966 x 80	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2	
9	КН.НМ.06.290.00.09.00	Фасадная стенка ящика	496 x 180	3	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/2	
10	КН.НМ.06.290.00.10.00	Стенка ящика боковая левая	500 x 100	3	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2	
11	КН.НМ.06.290.00.11.00	Стенка ящика боковая правая	500 x 100	3	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2	
12	КН.НМ.06.290.00.12.00	Стенка ящика задняя	419 x 100	3	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/2	
13	КН.НМ.06.290.00.13.00	Дверь	1996 x 496	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/2	
06.290 с зеркалом	КН.НМ.06.290.00.14.00	Дверь в сборе	1444 x 496	1	ЛДСП 16,0мм/ зеркало 4 мм.	пакет 2/2	
	14.1	КН.НМ.06.290.00.14.01	Дверь	1444 x 496	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/2
	14.2	КН.НМ.06.290.00.14.02	Зеркало	1344 x 396	1	зеркало 4 мм	пакет 2/2
для 06.290	14	КН.НМ.06.290.00.14.01	Дверь	1444 x 496	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/2
	15	КН.НМ.06.290.00.15.00	Дно ящика ДВП	508 x 450	3	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/2
	16	КН.НМ.06.290.00.16.00	Ст.задняя ДВП	2014 x 497	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/2

\*\*\* Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности.

#### Последовательность сборки

шурупами 5 x 10, закрепите наконечники поз. 20 на стенках вертикальных поз. 2, 3 и плинтусах поз. 8 на стенках вертикальных поз. 2, 4 шурупами 3,5 x 16 закрепите ответные планки роликовых направляющих поз. 29. Шурупами 4 x 16 на стенках вертикальных поз. 2, 3 закрепите ответные планки петель поз. 26. Эксцентриковыми стяжками поз. 20, 21 соедините стенку горизонтальную поз. 6 со стенками вертикальными поз. 2, 3, 4. Стенку горизонтальную поз. 5 соедините евровинтами поз. 23 со стенкой вертикальной поз. 4 и стяжкой эксцентриковой поз. 20, 21 со стенками вертикальными поз. 2, 3. Далее крышку поз. 1 соедините евровинтами поз. 23 со стенками вертикальными поз. 2, 3, 4. Далее евровинтами поз. 23 соедините плинтуса поз. 8 и стенку горизонтальную поз. 5. Стенки задние дну поз. 15 закрепите шурупами 5x10 места, соединения задних стенок закрепите скрепками поз. 28. Протрите поверхности склеивания двери и зеркала, обезжирьте их. На зеркало поз. 14.2 наклеить двухсторонний скотч поз.40, как указано на схеме. Зеркало поз. 14.2 наклеить дверь поз. 14.1, отступив 50 мм от края по периметру. Установите шкаф в вертикальное положение.

### Соберите выдвижные ящики.

1. Евровинтами 7 x 50 поз. 23 соедините стенки ящика поз. 10, 11, 12.

2. Эксцентриковыми стяжками поз. 20, 21 соедините стенки ящика боковые поз. 10, 11 с фасадной стенкой ящика поз. 9.

3. Шурупами 3 x 16 поз. 34 закрепите дно ящика поз. 15, для крепления к фасаду используйте фиксатор поз. 27.

4. Шурупами 3,5 x 16 поз. 35 закрепите ответные планки от роликовых направляющих поз. 29 через дно ящика поз. 15 к стенкам ящика поз. 10, 11. Установите ящики в проем.


Шурупами 4 x 16 на дверях поз. 13, 14 закрепите петли поз. 26.

Навесьте и отрегулируйте распашные двери поз. 13, 14.

На внутренней стороне фасадов наклейте амортизаторы поз. 31. Закрепите ручки поз. 33.

В отверстия  $\Phi 5,0\text{мм}$  в стенках вертикальных поз. 2, 4 установите полкодержатели поз. 32.

Установите полки поз. 7. Установите заглушки поз. 22, 24, 39.

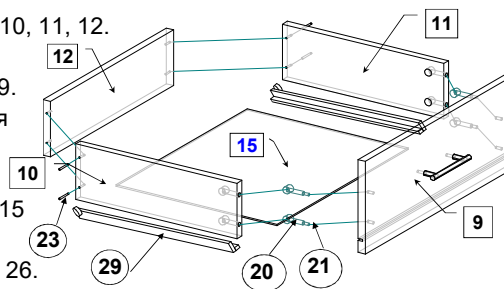

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
20	Эксцентрик	24
21	Дюбель ввинчиваемый DU 232 оцинкован. $\Phi$ 5 мм.	24
22	Заглушка для эксцентрика	24
23	Евровинт 7 x 50	20
24	Заглушка для евровинта	20
25	Ключ для евровинта	1
26	Петля для накладной двери 0	7
27	Фиксатор для задней стенки	9
28	Скрепка (для задней стенки)	10
29	Роликовая направляющая L=500мм.	3
30	Наконечник	4
31	Амортизатор	10
32	Полкодержатель металлический	12
33	Ручка	5
34	Шурупы 3 * 16	90
35	3,5 * 16	28
36	4 * 16	28
37	Штангодержатель металлический	2
38	Штанга металлическая овальная L=468мм.	1
39	Заглушка для технологического отв. $\Phi$ 5 мм.	2
40	Скотч двухсторонний	11



### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

#### 1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

#### 2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

**Гарантийный срок эксплуатации** : мебель бытовая - 24 месяца, мебель для сидения и лежания - 18 месяцев, мебель детская - 18 месяцев, мебель детская для сидения и лежания - 12 месяцев. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

#### Условия гарантии.

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ТРТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

Талон сохранять в течении гарантийного срока.

(подпись покупателя)



**Срок службы изделия 10 лет.**

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77